Creative řada W



ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA

- stavební hloubka systému 72 mm
- výplň HPL 40 mm


- izolační trojsklo 40 mm
- tříbodový zámek GU Secury
- přerušení tepelného mostu rámu i soklu bezkomůrkovým "omega" provedením
- vyplnění komor přerušení tepelného mostu v rámu, křídle i soklu PU pěnou
- 2 úrovně dorazového těsnění
- těsnění pod sklem i zasklívací těsnění v provedení "kartáčové" lamely
- hliníkový práh vysoký 16 mm s přerušením tepelného mostu a nášlapnou EPDM
- prahové těsnění středové s nastavitelným přítlakem

- profil Uf = 2,3 W/m²K⁻¹
- výplň HPL Ug = 0,61 W/m²K⁻¹
 izolační trojsklo Ug = 0,6 W/m²K⁻¹
 celý výrobek Uw = 1,3 W/m²K⁻¹
- pohledová šířka dveřního rámu 70 mm
- pohledová šířka fixního rámu 60 mm
- pohledová šířka dveřního rámu včetně . křídla 145 mm
- pohledová výška sokl. profilu od podlahy . 154 mm
- pohledová šířka spojení dveřního rámu, křídla a fixního rámu 205 mm
- pohledová výška spojení dvou fixních rámů 120 mm







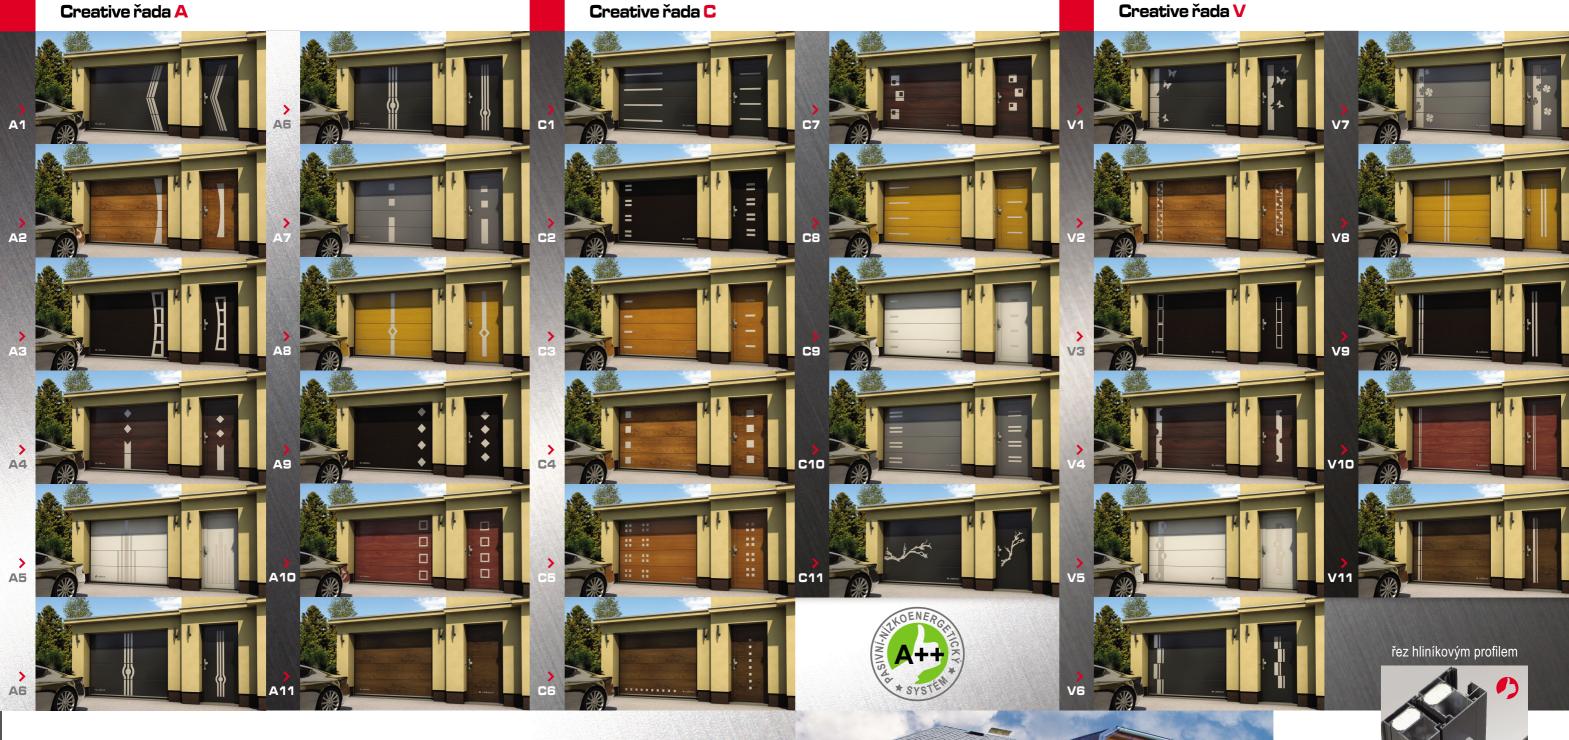

AL DVEŘE AKTIV TYPY DVEŘÍ A VRAT CREATIVE

Hliníkové dveře firmy LOMAX typu AKTIV jsou určeny, jako hlavní vstupní dveře do rodinných domů a všude tam, kde je v první řadě požadována vysoká tepelná izolace ve spojení se špičkovou kvalitou, mechanickou odolností a pevností. Jedinečný design dveří tvořený s důrazem na eleganci a perfektní sladění s celou modelovou řadou garážových vrat Lomax, je zárukou originality a známkou individuality každého zákazníka firmy LOMAX.



 $Ud = 1,3 W/m^2K^{-1}$

