




**Spolehlivé řešení pro automatizaci sekčních, výklopných
a za použití speciálních táhel i dvoukřídlových privátních vrat.**

Velkou výhodou je možnost výběru transmisních
šířin v závislosti na rozměru vrat.

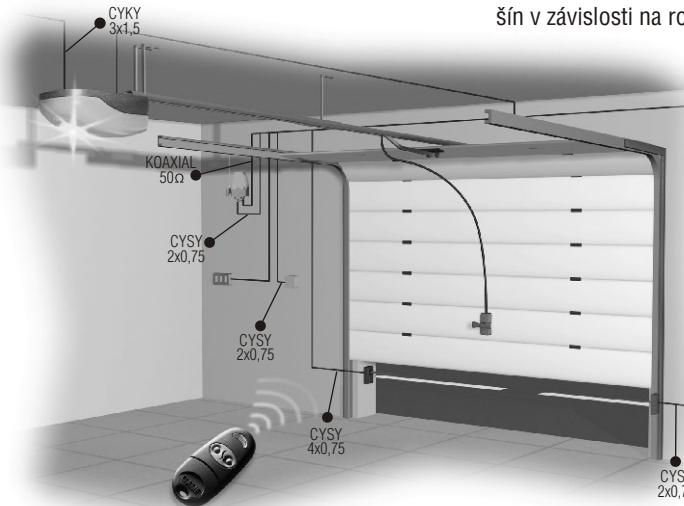

MOTOR 24V PRO VÝKLOPNÁ A SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA



24V

Motor 24V, 850N
s ovládacím centrem
pro privátní vrata

V700



Šína k motoru V900E, V700
do výšky vrat 2,2 m
s kovovým řetězem

V0679



Šína k motoru V700
do výšky vrat 2,2 m
s kovovým řetězem

V0683




Šína k motoru V700
do výšky vrat 2,2 m
s gumovým řemencem

V0685



Šína k motoru V700
do výšky vrat 3,2 m
s gumovým řemencem

V0688

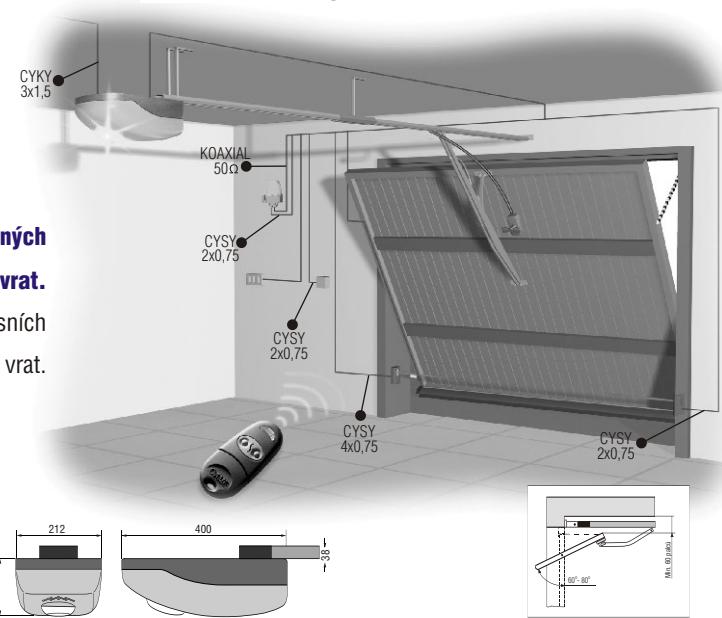

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ	V900E(GB)	V700
Stupeň ochrany	IP40	
Napájecí napětí	230V 50/60 Hz	
Napájení motoru	24V D.C.	
Odběr proudu	6A max	11A max
Výkon	130W	260W
Rychlosť otváraní	6 m/min	
Účinnosť	50%	
Tažná síla	500N	850N
Teplota provozu	-20°C min. +55°C max.	

Zvýhodněná sada VER mini pro výklopná a sekční garážová vrata do výšky 2,2 m (baleno výrobcem)

V900E	Motor 24V s ovládacím centrem
AF43S	Přijímač 433 MHz
TOP-432NA	Dálkový ovladač dvoukanálový 433 MHz
V0679	Šína k motoru V900E

Zvýhodněná sada VER maxi pro výklopná a sekční garážová vrata do výšky 2,7 m (baleno výrobcem)

V900EGB	Motor 24V s ovládacím centrem
AF43S	Přijímač 433 MHz
TOP-432NA	Dálkový ovladač dvoukanálový 433 MHz
V0682	Šína k motoru V900EGB



TH2



CHAMB



V122